



次世代の生産現場に最適な 人にやさしいラインをご提案

床に敷設した磁気テープにより誘導されて走行する無人搬送台車です。台車には昇降機能を搭載。作業に合わせた高さに調整することで、作業者の腰への負担を軽減します。

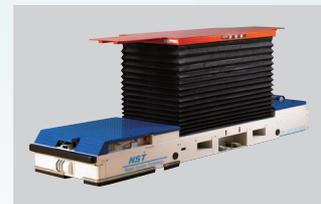

■ 生産ラインイメージ

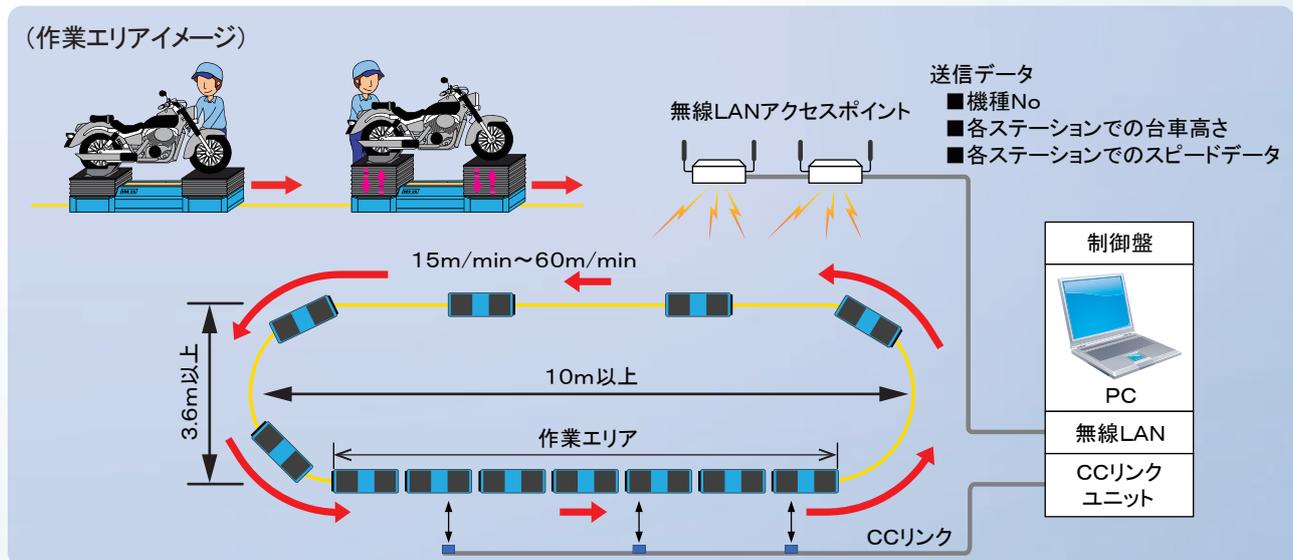

■ 仕様

項目	内容
走行速度	5～350mm/sec
台車昇降ユニット駆動方式	電動式(3ポジション) 100mm単位
台車昇降ユニット速度	20mm/sec
台車昇降ストローク	200～800mm ※仕様により変更となります
手動SW	(起動・停止)×2
超音波センサー	車間確認、障害物確認(左右に1個ずつ)+上部
バンパーSW	前側、上下面 計2個
リフター	1,000kg(MAX) ※1,000kg以上は要相談